Pratic Volet

MOTORISEZ VOS VOLETS BATTANTS

BREVET DEPOSE

MODELE RECOUPABLE bras coulissant pour 2 vantaux :

- De 850 mm à 1500 mm (hauteur maxi 2400 mm)
- Pose sous linteau ou en appui de fenêtre.
- Dernier vantail fermé le droit ou le gauche.
- Sortie câble droite ou gauche
- Laqué blanc RAL 9010.

MODELE SUR MESURE

- Avec des options supplémentaires

AVANTAGES

- Un seul moteur pour actionner votre paire de volet.
- Commande de l'intérieur de la maison.
- Plus besoin d'ouvrir la fenêtre ou de sortir par tous temps (froid, pluie, vent, neige), participe à l'économie d'énergie.
- Evite de se pencher à l'extérieur pour verrouiller et déverrouiller les arrêts latéraux. Le Pratic Volet maintient les volets ouverts, fermés ou entrebâillés.
- S'adapte sur tous type de volets bois, PVC, aluminium, composite.
- S'adapte sur constructions neuves ou anciennes.
- Permet de conserver vos anciens systèmes de fermetures manuelles pour plus de sécurité en cas d'absence prolongée.

DESCRIPTIF

- Caisson aluminium laqué de 85 x 45 mm en 2 parties clipsables.
- Coulisses aluminium laqué à fixer sur vantaux.
- Bras acier traité et laqué,engrenages internes acier traité, visserie inox.
- Caisson fixé par 2 tire-fonds de chaque côtés sur les tableaux, plus une fixation centrale au delà de 1000 mm.
- 1 seul moteur 230 volts 50 hertz avec fils de terre pour 1 ou 2 vantaux. Indice de protection IP 40, puissance 165 w.
- Livré avec 1600 mm de câble, vis de fixation et gabarit de pose.

Inverseur applique ou émetteur radio mural

- Débrayage par clé de 13 mm (remise en fonctionnement sans perte du décalage entre les 2 vantaux)
- Dans tous les cas on peut arrêter le " Pratic Volet" pendant sa course .
- Attention: nécessité d'avoir approximativement la même course pour les 2 vantaux,
- Hauteur maxi des volets 2400 mm.
- Temps de manoeuvre 20 secondes,
- Aucun fin de course à régler,
- Garantie 3 ans,
- Testé sur 10000 manœuvres,
- Ne nécessite que de 90 mm entre les volets et la fenêtre.

TYPE

3 MODELES DE MOTORISATION

- **ECO** : pression pendant toute la manœuvre sur l'inverseur (position momentané), le moteur cale sur obstacle.
- **STANDARD** : une pression sur l'inverseur (position fixe), le moteur cale sur obstacle, arrêt par temporisation, possibilité de commandes radio, de commandes groupées ou de commandes par horloges.
- **PRESTIGE** : une simple pression sur l'émetteur radio, le moteur cale sur obstacle, arrêt par temporisation, livré avec un émetteur individuel, possibilité de réaliser des commandes groupées en rajoutant un émetteur ou une horloge radio.

COTES A VERIFIER

Au delà de ces côtes nous consulter

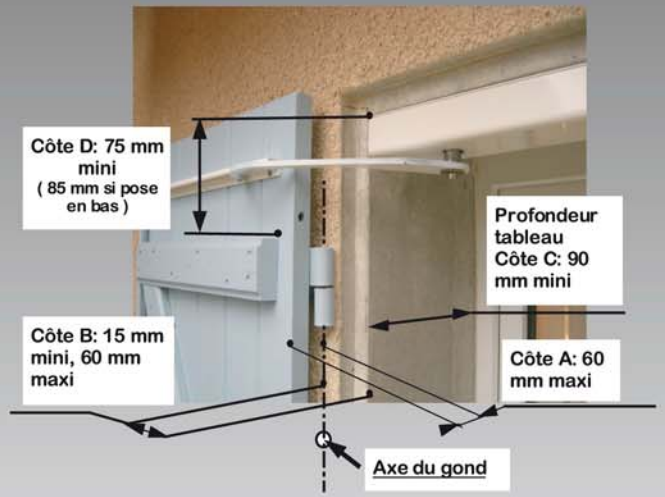

OPTIONS

Emetteur 1 voie	Emetteur 5 voies	Horloge radio

1 vantail

2 vantaux

Vantaux liées

coloris

Blanc RAL9010	Brun RAL8019	ivoire RAL1015	Gamme RAL
standard	option	option	option

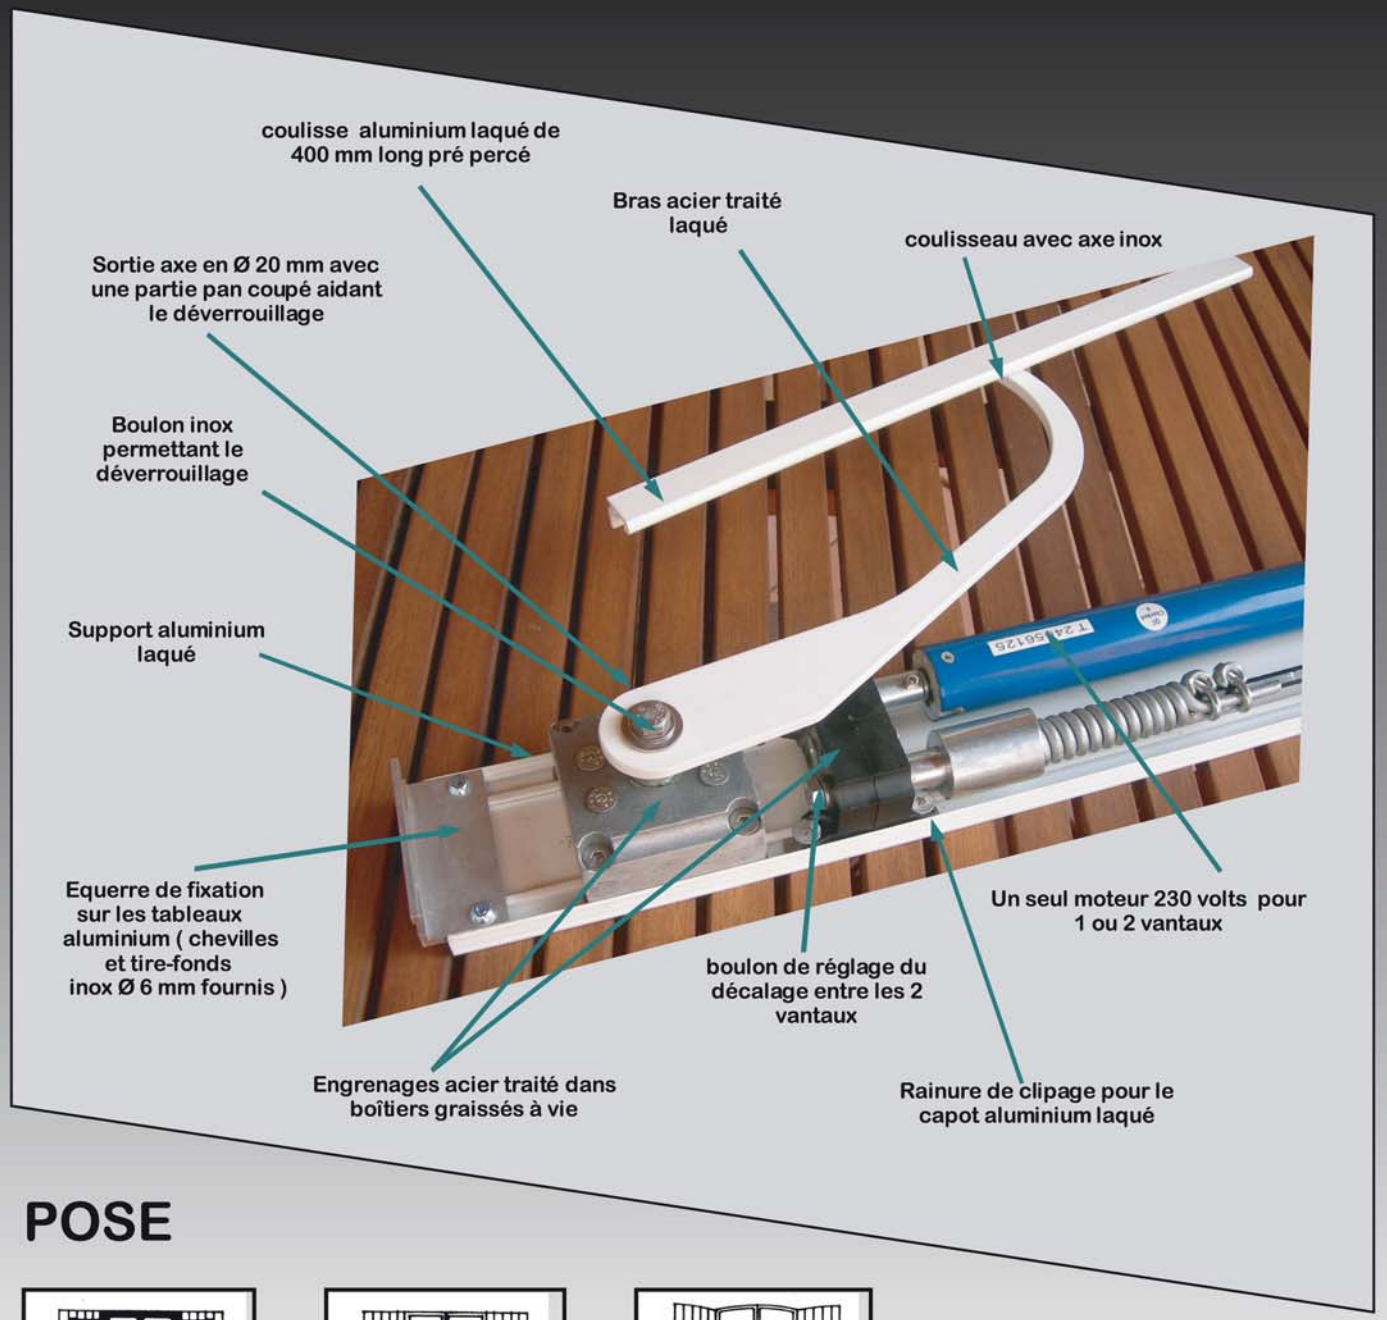

ENTREPRISE GAUDEL SEBASTIEN
8 rue Neuve
68920 WINTZENHEIM
Tel-Fax : 03 89 78 16 33

Site : http://www.gaudel.fr
E-mail : contact@gaudel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

POSE

sous linteau

garde-corps (sauf volet avec Z)



Appuie de fenêtre